

Empfänger und Sender in Kombination



Kundenvorteile

- formschönes Design
- kombinierbar mit 2 motorigen Okin Systemen
- schraubloses Gehäuse
- RF-Sender und RF-Empfänger im Set

Standardausstattung


Leistungsdaten

| | |
|--------------------------------|---|
| Steuerung | Funksteuerung (2,4 GHz) |
| Anzahl der Tasten | max. 6 |
| Funktions Led | Nein |
| integrierte Taschenlampe | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung / Farbe | Nein |
| Spannungsversorgung | 2*1,5V Batterie (AAA) |
| Gehäusefarbe | Gehäusefarbe Sender und Empfänger (OT/UT) schwarz/schwarz |


weitere Daten

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Schutzart | IP20 |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 30 - 75% |
| Umgebungstemperatur | +10 - +40 °C |
| Anschlußmöglichkeiten | RF-Sender und RF-Empfänger im Set |
| Sonderausstattung | Adapterplatte für OM4 |
| Zertifikate / Zulassungen | RED und FCC/IC |

Vorderansicht
Front view

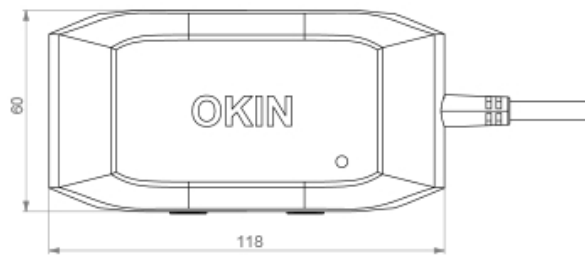

Seitenansicht
Side view



Draufsicht
Top view

